


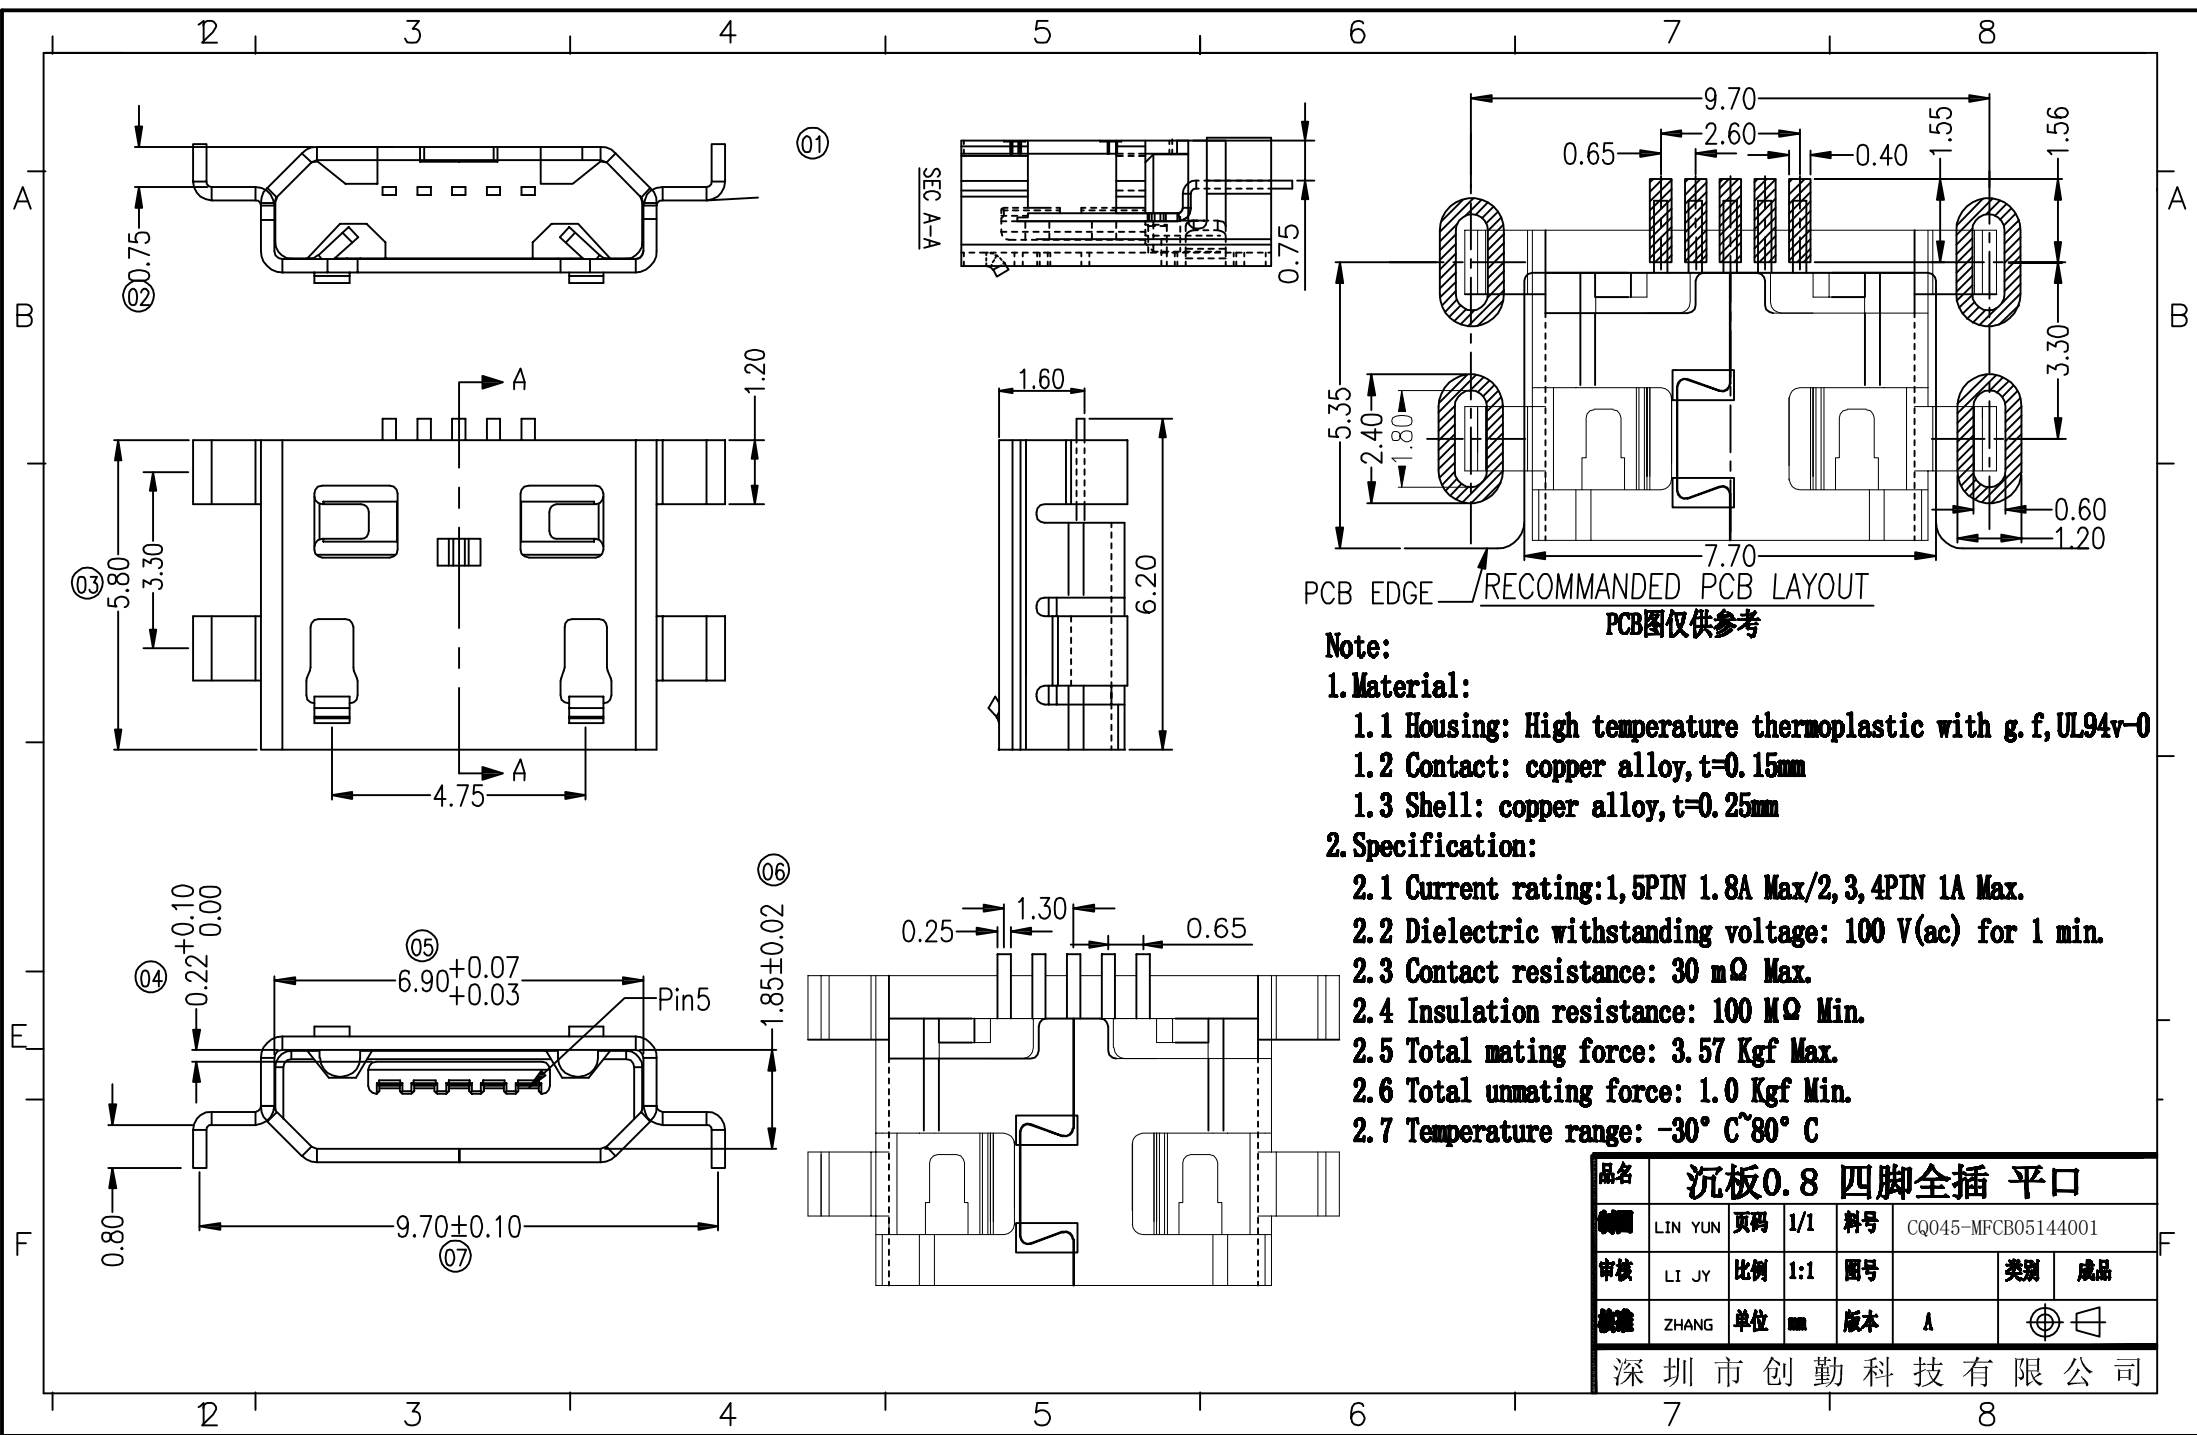

- Note:**
- 1. Material:**
- 1.1 Housing: High temperature thermoplastic with g.f, UL94v-0
 - 1.2 Contact: copper alloy, t=0.15mm
 - 1.3 Shell: copper alloy, t=0.25mm
- 2. Specification:**
- 2.1 Current rating: 1, 5PIN 1.8A Max/2, 3, 4PIN 1A Max.
 - 2.2 Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.
 - 2.3 Contact resistance: 30 mΩ Max.
 - 2.4 Insulation resistance: 100 MΩ Min.
 - 2.5 Total mating force: 3.57 Kgf Max.
 - 2.6 Total unmating force: 1.0 Kgf Min.
 - 2.7 Temperature range: -30° C~80° C

品名	沉板0.8 四脚全插 平口				
制圖	LIN YUN	頁碼	1/1	料號	CQ045-MFCB05144001
審核	LI JY	比例	1:1	圖號	類別 成品
繪圖	ZHANG	單位	mm	版本	A

深圳市创勤科技有限公司